

# DECOFLOW 900



Conçus pour ameublir et fissurer la terre en profondeur, Le **DECOFLOW** est l'outil idéal pour combiner un grand nombre de tâches en un seul passage. Il décompacte jusqu'à 50 cm de profondeur, sans remonter de terre ni bouleverser la surface du sol.


Les modèles sont disponibles du 3 mètres jusqu'au 6 mètres. **Châssis repliable** à partir du 4 mètres




DECOFLOW 900				
Largeur de travail	Fixe / Repliable	Largeur de transport	Nombre de dents	Puissance moyenne
3,00 m	Fixe	3,00 m	6	120 Ch
3,50 m	Fixe	3,50 m	6	
4,00 m	Fixe	4,00 m	8	160 Ch
4,00 m	Repliable	3,00 m	8	
4,50 m	Repliable	3,00 m	8	200 Ch
5,00 m	Repliable	3,00 m	10	
5,50 m	Repliable	3,00 m	10	
6,00 m	Repliable	3,00 m	12	240 Ch

### Caractéristiques techniques :

- Châssis 200x150x10 mm
- Attelage 3 points en chape cat III
- Support simple avec pointe boulonnée
- Contre lame standard
- Dégagement sous bâti 900 mm
- Lame type "Michel" en quinconce
- Sécurité boulon de cisaillement
- Béquille de maintien
- Signalisation aux normes routières

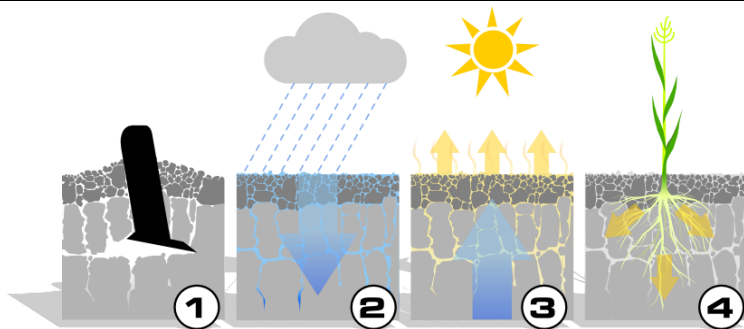

Principe de l'ameublissement des sols

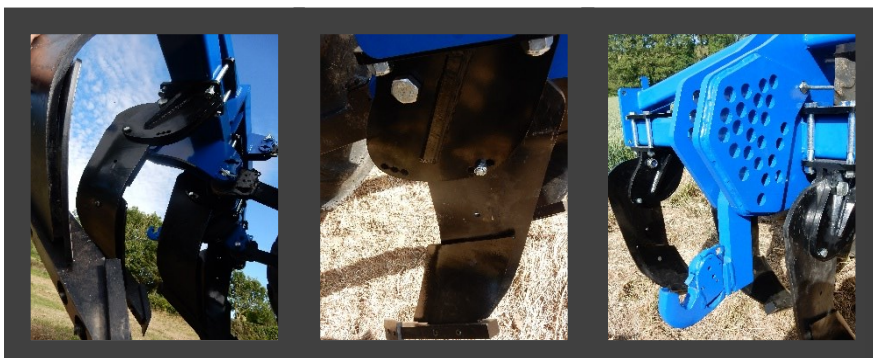

Grand dégagement  
900 mm

3 Réglages de l'angle  
d'entrure

Attelage crochet auto  
CAT II ou III

### Option :

- Relevage arrière hydraulique
- Pointe et contre lame en carbure
- Rouleau Disques gauffrés deux rangées
- Roue de jauge
- Rouleau barre ø 570 mm
- Herse peigne ø 16 mm

### SAS LEPRETRE Construction

11 Rue de Saint Pol 62960 Fléchin @ [contactsasucml@gmail.com](mailto:contactsasucml@gmail.com)

07 50 69 60 67 [www.facebook.com/LepretreconstructionCML/](https://www.facebook.com/LepretreconstructionCML/)